
BG5GSISO ANTEN

Kompakt 5G Geniş Bant Dış Ortam Omni Anten

Ürün Teknik Broşürü

BG5GSISO, kompakt bir 5G geniş bant dış ortam omni antendir. UV dayanımlı ASA radom içinde yer alan anten, 5G cihazından uzakta braket ile monte edilmek üzere tasarlanmıştır. Düşük kayıplı RF kablolarla birlikte kullanıldığında göze batmayan ve esnek bir harici anten çözümü sunar; endüstriyel kablosuz, enerji/altyapı ve güvenlik sistemi uygulamaları için idealdir.

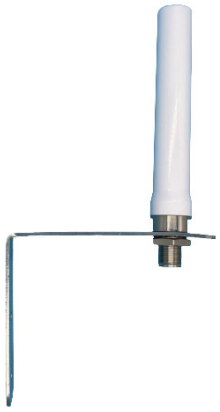

Uygulama Alanları

- 5G router'lar
- 5G erişim uygulamaları
- Güvenlik sistemleri
- Enerji ve altyapı tesisleri
- Endüstriyel kablosuz ağlar

Öne Çıkan Özellikler

- Kompakt dış ortam omni anten
- 5G / 4G frekanslarını kapsar
- 617 – 5000 MHz çalışma aralığı
- Braket montaj (braket dahil)
- Düşük kayıplı kablolarla kullanım

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Frekans Bandı (MHz)	Tepe Kazanç	Frekans Bandı (MHz)	Tepe Kazanç
617 – 690	0 dBi	2500 – 2700	2,48 dBi
690 – 960	1,75 dBi	3400 – 3800	3,54 dBi
1710 – 2200	3,66 dBi	4100 – 5000	4,5 dBi

VSWR	Giriş Gücü	Empedans	Polarizasyon
< 2,5:1	10 W	50 Ω	Doğrusal – Dikey

MEKANİK ÖZELLİKLER

Boyutlar	Kablo	Konnektör	Radom	IP Sınıfı	Montaj
160 × 24,8 mm	10 m LMR200	SMA	Beyaz ASA	IP66	Braket

Boyutlar: yükseklik × çap, braket hariç.

SİPARİŞ SEÇENEKLERİ

Sipariş Kodu	Açıklama
BG5GSISO-WB-10MLM200-SMA	BG5GSISO anten, L braket, 10 m LMR200 kablo ve SMA konnektör

BağLAN Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Ltd. Şti.

Çamlık Yolu Sok. Uğurlu Apt. No:4 Etiler 34337 İstanbul

www.baglan.com.tr

bilgi@baglan.com.tr · 0212 358 59 09

Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.